




Délineuse robuste SELECT 4016E

- Vitesse variable de 0 à 200 pieds/minutes.
- Capacité de bois jusqu'à 4 po. d'épais par 40 po. de large (largeur de coupe maximum 30 po.)
- Ordinateur avec 12 mémoires programmables



SELECT 4016E

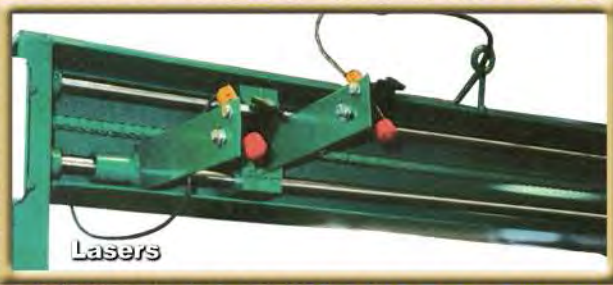

Lasers



Doigts anti-retour



Lames



Ouverture pour changement de lame



Ordinateur



Sortie

CARACTÉRISTIQUES

Lubrification de l'arbre - chaque trois minutes avec le système de lubrification automatisé et manuellement n'importe quel temps.

Rouleaux à pression avec levage hydraulique - Lever les rouleaux au moyen d'une pédale et l'entrée du bois (jusqu'à 4 po. d'épais) se fait très facilement. Hauteur ajustable peut être fixée et contrôlée sans effort du panneau de l'opérateur.

Lames en deux morceaux pour une installation très simple et rapide
Les lames peuvent être changées facilement en seulement 15 minutes.

SPÉCIFICATIONS

- Moteur30 c.v. électrique
- Lames2 - lames de 16 po. - 2 morceaux avec dents au carbure
- Passage2 rouleaux d'entrée vivant de 6 po. de dia., 2 rouleaux de sortie vivants de 6 po. de dia., 2 rouleaux à pression de 8 po.
- Chassis.....tubes rectangulaires de 3 po. par 6 po.
- Arbre principal2 11/16 po.
- Ajustement de la lame2 po. à 30 po.
- Capacité4 po. d'épais par 40 po. de large
- Vitesse d'entrée ..0 à 200 pi./min.
- Ordinateur12 mémoires programmables
- Système deautomatiquement chaque 3 min. et manuellement n'importe quel temps

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis.



5889, ch. de Comté 17
B.P. 81
Plantagenet, ON
CANADA K0B 1L0

T. (613) 673-1267 / F. (613) 673-2854
info@selectsawmill.com
www.selectsawmill.com